



Оборудование
для металлообработки

ООО «К2»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, 7
тел./факс: (812) 385 76 01
manager@k2tool.ru, www.k2tool.ru

Магнитный сверлильный станок МС-40

Производитель: Вектор (Беларусь)

Легкий, односкоростной, простой в эксплуатации и обслуживании магнитный станок МС-40 со сверхнадежным приводом от МС 2 — модель 2011 года ЗАО НПО «Вектор».


Выполняет отверстия до 45 мм корончатым сверлом и до 16 мм спиральным сверлом.

МС-40 оснащен новейшим энергосберегающим магнитным основанием (ESB) с системой оценки поверхности (MFSC) и модулем контроля силы притяжения (MPAC), который оценивают надежность крепления машины и обеспечивают безопасную работу оператора и сохранность инструмента.



Технические характеристики

Мощность	1 100 Вт
Напряжение/частота тока	230 В/50-60 Гц
Шпиндель	19 мм (3/4") Weldon
Частота вращения	440 об/мин
Диаметр сверления кольцевой фрезой, макс.	45 мм
Диаметр сверления спиральным сверлом, макс.	13 мм
Зенкерование	40 мм
Максимальная глубина сверления	51 мм
Размеры основания	84×168×41,5 мм
Высота макс/мин	509/385 мм
Рабочий ход	225 мм
Расстояние от оси шпинделя до основания	49
Масса	12,7 кг

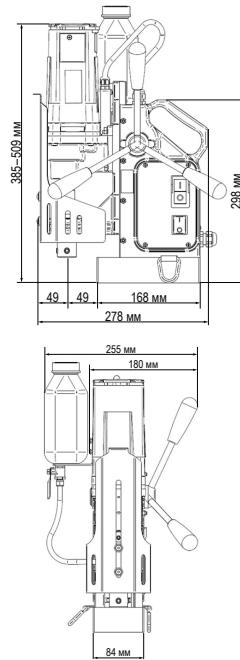

Комплектация

Магнитный станок поставляется в эргономичном металлическом ящике, который обеспечивает сохранность машины во время транспортировки и удобное хранение в период эксплуатации. Стандартный комплект поставки включает в себя:

- магнитный сверлильный станок;
- набор ключей;
- баллон для СОЖ;
- страховочную цепь (ремень);
- патрон для кольцевых фрез;
- пенал для хранения;
- инструкция по эксплуатации.

Цена с учетом НДС