


GRUPELE G SI H: PRESE HIDRAULICE CU MASA FIXA (SERIILE FD SI FL)

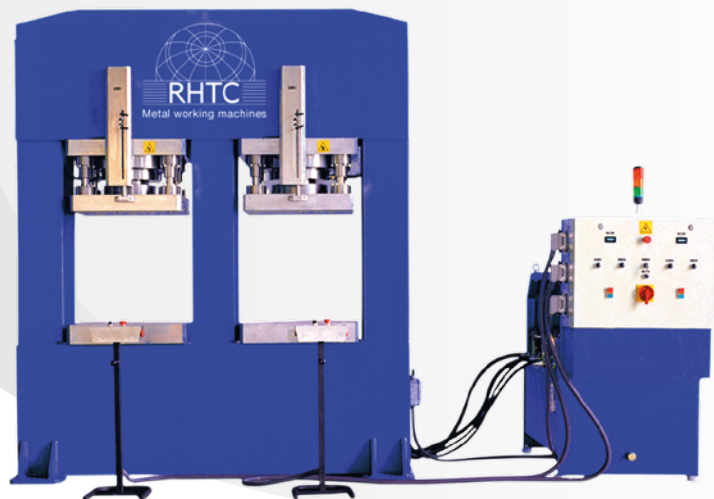

FDM-100

FD Series - Variante disponibile / Доступен в:

- FDM-80
- FDM-100
- FDM-150
- FDV-220
- FDV-300

FL Series - Variante disponibile / Доступен в:

- FLM-100
- FLM-150
- FLV-220
- FLV-300

Pozele pot difer de produsele actuale. Фотографии могут отличаться от реальных продуктов.

SPECIFICATII / СИЛА ДАВЛЕНИЯ		FDM-80	FDM-100	FDM-150	FDV-220	FDV-300
Forța presiunii / Сила давления	[tn]	80	100	150	220	300
Putere motor / Мощность двигателя	[hp]	5.5	5.5	5.5	7.5	10
Capacitate rezervor ulei / Емкость масляного бака – Tip ulei: TL-46	[dm ³]	min. 30	min. 30	min. 30	min. 30	min. 30
Viteza de lucru / Рабочая скорость	[mm/sec]	3.8	3.1	2.0	2.2	2.1
Viteza de coborare piston / Подойдя скорость	[mm/sec]	19	16	10	10	11
Viteza retragere piston / Скорость Возвращение	[mm/sec]	28	24	16	18	16
Presiune maxima / Давление макс.	[bar]	320	320	320	320	320
Cursa piston / Ход цилиндра	[mm]	250	250	250	300	300
Deschiderea frontala / Передняя свет	[mm]	1050	1050	1050	1500	1500
Deschiderea laterala / Стояночный свет	[mm]	180	190	240	270	330
Deschiderea pe verticala max. / Максимум светлая вертикальная	[mm]	500	500	500	600	600
Deschidere batiu / Кровать свет	[mm]	320	340	400	470	530
Inaltime de lucru / Рабочая высота	[mm]	800	800	800	900	900
Lungime totala / Общая длина	[mm]	1530	1600	1670	2140	2180
Latime totala / Общая ширина	[mm]	750	800	800	1000	1000
Inaltime totala / Общая высота	[mm]	2240	2280	2405	2835	2925
Greutate / Вес	[kg]	1120	1750	2050	3680	4350

SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN		FLM-100	FLM-150	FLV-220	FLV-300
Forța presiunii / Сила давления	[tn]	100	150	220	300
Putere motor / Мощность двигателя	[hp]	5.5	5.5	7.5	10
Capacitate rezervor ulei / Емкость масляного бака – Tip ulei: TL-46	[dm ³]	min. 30	min. 30	min. 30	min. 30
Viteza de lucru / Рабочая скорость	[mm/sec]	3.1	2.0	2.2	2.1
Viteza de coborare piston / Подойдя скорость	[mm/sec]	16	10	10	11
Viteza retragere piston / Скорость Возвращение	[mm/sec]	24	16	18	16
Presiune maxima / Давление макс.	[bar]	320	320	320	320
Cursa piston / Ход цилиндра	[mm]	250	250	300	300
Culisare cap actionare / бабка скольжения	[mm]	1050	1000	950	900
Deschiderea frontala / Передняя свет	[mm]	1500	1500	1500	1500
Deschiderea laterala / Стояночный свет	[mm]	180	240	280	330
Deschiderea pe verticala max. / Максимум светлая вертикальная	[mm]	500	500	600	600
Deschidere batiu / Кровать свет	[mm]	340	400	480	530
Inaltime de lucru / Рабочая высота	[mm]	800	800	900	900
Lungime totala / Общая длина	[mm]	2050	2120	2140	2180
Latime totala / Общая ширина	[mm]	800	800	1000	1000
Inaltime totala / Общая высота	[mm]	2375	2470	2835	2925
Greutate / Вес	[kg]	2170	2680	3720	4390

**Deoarece proiectul trebuie realizat.
Oricand. Oriunde.**

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС С НЕПОДВИЖНЫМ СТОЛОМ (FD И FL СЕРИЯ)



Aceste prese hidraulice cu masa fixa sunt construite pe o structura sudata electric si sunt dotate cu un batiu pentru a obtine o forta mai mare. Aceste modele sunt destinate, in special, realizarii de operatiuni de stantare, indoire, perforare si debitare.

Presele din seria F sunt dotate cu un singur cilindru de actionare cu efect dublu, echipat cu un cap interschimbabil pentru a evita deteriorarea pistonului si a echipamentului si, nu in cele din urma, a sculei si matritei. Cilindrul este dotat cu un sistem anti-recul ajustabil frontal pentru a permite reglarea cursei cu usurinta. Toate presele din aceasta serie sunt echipate cu o unitate hidraulica motorizata cu doua viteze, cu deconectare automata a vitezei mari. Unitatea hidraulica este actionata de catre electro-valve, inclusiv valva anti-retur, valva de control a presiunii si valva pentru decompresia cilindrului.

Modelele FDM si FDV sunt livrate cu cap de actionare fix iar modelele FLM sunt dotate cu cap de actionare mobil cu miscare laterala actionata prin intermediul unei manivele si a unui sistem de transmisie cu sistem de blocare manual. Panoul de comanda al tuturor modelelor din seria F este prevazut cu un selector pentru operarea manuala sau automata si un selector pentru viteza. Aceste prese sunt operate cu ajutorul unor pedale ce sunt livrate standard.

Toate modelele sunt livrate cu un manometru in tone, ulei hidraulic si manual de utilizare. Aceste prese sunt construite conform normelor CE iar presiunea de lucru a cilindrului este sub 320 bar, fapt ce garanteaza o durata de viata lunga. RHTC garanteaza calitatea ridicata a acestor prese, motiv pentru care au o perioada de garantie de 2 ani.

Modelele din seria F sunt produse standard in 6 variante de dimensiuni ale fortei presoare, intre 80 TN si 300 TN.



Эти гидравлические прессы с фиксированной таблицы состоит из электро - сварной конструкции и предназначены с неподвижным столом, чтобы достичь большей прочностью. Эти прессы особенно показаны для проведения эффективностями как штамповка, гибка, штамповка и вырубка.

Эти F -Serie прессы имеют двойной цилиндр эффект, который оснащен съемным и сменным протектором, чтобы избежать ухудшения поршня и механизированных в конце для регулировки инструмента. Цилиндр снабжен анти- поворотным и передних регулируемых окончания хода, которые позволяют нам легко регулировать ход цилиндра. Эти гидравлические прессы имеют две скорости моторизованные гидравлический группу с автоматическим disconnetction высокой скорости. Гидравлическая группа активируется электро- клапанов, в том числе по борьбе с обратным клапаном, клапан регулировки давления и цилиндра декомпрессионный клапан.

Модели FDM и FDV предоставляются с фиксированным бабки, модели FLM включать подвижной передней бабки с бокового движения, снабженной механической системой блокировки и моделей FLV также оснащён выдвигной бабки с бокового движения с помощью рулевого колеса и стойки система передачи, в том числе ручной блокировки системном.

Панель электрического управления всех этих F -Serie прессов имеется переключатель для ручного или автоматического режима работы и выбора скорости 1 или 2 цилиндра. Прессы ножным приводом и поставляются с механически обработанными поддержки масс, колеи в тоннах, гидравлического масла и Инструкцию.

Наши прессы соответствовать стандартам CE и работать с гидравлическим давление ниже, чем 320 бар, чтобы гарантировать большую долговечность прессов. Мы гарантируем высокое качество этих гидравлических прессов и поэтому эти машины имеют гарантию 2 года. Стандартный диапазон моделей F- серии производится в шести различных держав, от 80 до 300 тонн и может быть скорректирована с потребностями заказчика.



FLM-150